


DIMENSIONI

DIMENSION

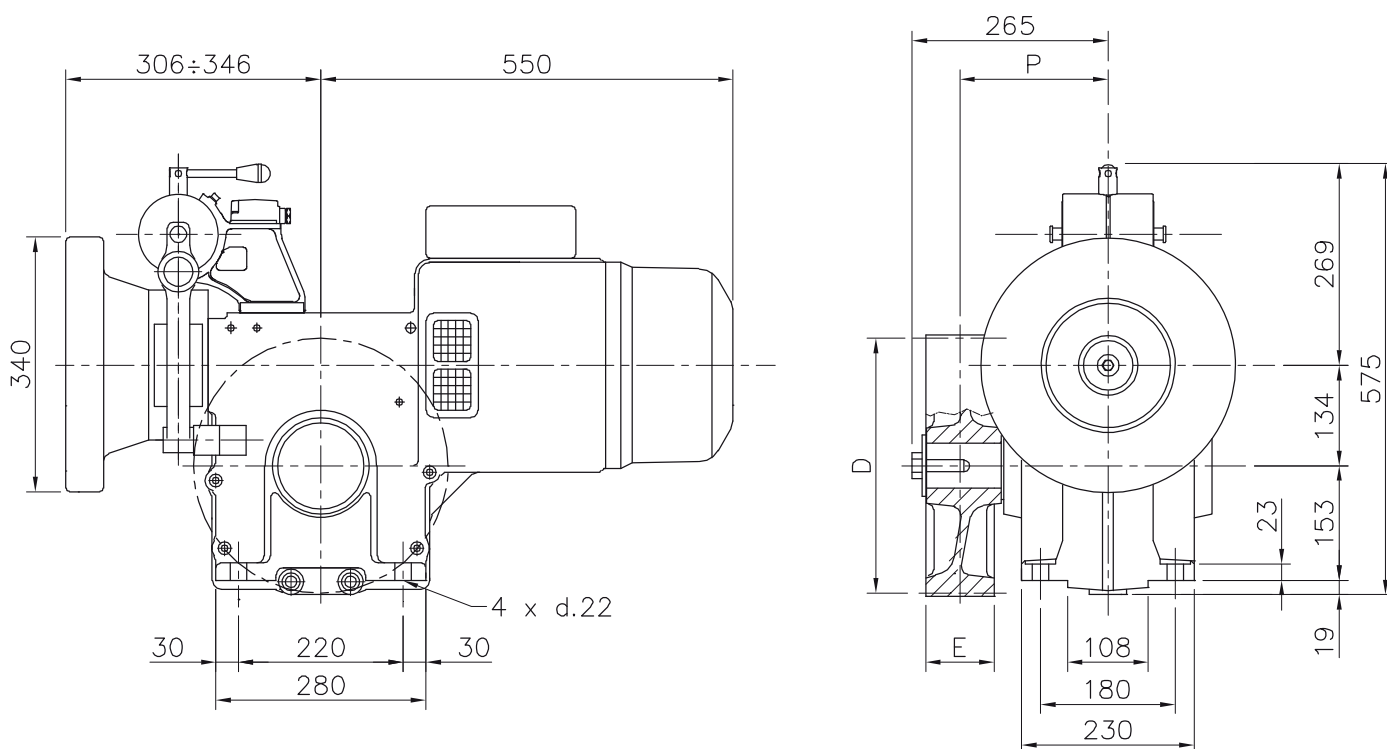

Sistema Avvolgimento Wrapping System	Puleggia di Trazione Traction sheave		Dimensione Dimension	Carico*) Load*)	Direzione Carico Statico Static Load Direction
	D [mm]	E [mm]	P [mm]	F [kN - kg]	[%]
ESW	340	116	210	22	↓ 100%
CSW	340	76	195	25,5 - 2600	100% ↑ 100% ← → 100% ↓ 100%
	340	100	202	24,7 - 2500	
	420	68	197	25,5 - 2600	
	440	68	197	25,5 - 2600	
	440	76	201	24,1 - 2450	
	480	78	202	25,5 - 2600	
	550	68	197	25,5 - 2600	
	550	76	204	23,3 - 2375	
	550	83	204	23,3 - 2375	
	600	68	232	17,7 - 1800	

*) Carico statico massimo

CSW: Sistema di avvolgimento convenzionale

ESW: Sistema di avvolgimento incrociato
(brevettato)

*) Max. static load on the slow shaft:

CSW: Conventional single wrap

ESW: Extended single wrap
(patented)

Elettromagnete Freno Brake Electromagnet		
[V]	[A]	[W]
24	5,25	126
48	2,30	110
60	1,77	106
80	1,50	120
110	1,02	112
200	0,63	126